Beschreibung	Größe	VE	Art.-Nr.

Fußventile YORK-Typ 1080, Messing MS58

Saugkorb (fest verbunden mit Ventilkörper) feinmaschiges Geflecht Chromstahl Federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung) Kunststoff (Nylon) mit Dichtung NBR, 60° Shore, Schließfeder Chromstahl.
Betriebstemperaturen: Wasser von 0°C bis +90°C, Luft von –20°C bis +110°C.

Fußventil-1080	3/8 "	1	**MA2109**
	1/2 "	1	**MA2113**
	3/4 "	1	**MA2119**
	1 "	1	**MA2125**
	1 1/4 "	1	**MA2132**
	1 1/2 "	1	**MA2138**
	2 "	1	**MA2150**

Zwischenventile YORK, Messing MS58

Federbelastetes Ventil (funktionsfähig in jeder Einbaustellung) Kunststoff (Nylon) mit Dichtung NBR, 60° Shore, Schließfeder Chromstahl.
Achtung: Pfeil in Fließrichtung
Betriebstemperaturen: Wasser von 0°C bis +90°C, Luft von –20°C bis +110°C.

Zwischenventil	3/8 "	1	**MA2209**
	1/2 "	1	**MA2213**
	3/4 "	1	**MA2219**
	1 "	1	**MA2225**
	1 1/4 "	1	**MA2232**
	1 1/2 "	1	**MA2238**
	2 "	1	**MA2250**

Saugkörbe Edelstahlgeflecht

Feinmaschiges Geflecht Chromstahl 1.4306, Bund und Gewinde Kunststoff (Nylon)

Saugkorb	3/8 "	1	**MA3010**
	1/2 "	1	**MA3013**
	3/4 "	1	**MA3019**
	1 "	1	**MA3025**
	1 1/4 "	1	**MA3032**
	1 1/2 "	1	**MA3038**
	2 "	1	**MA3050**

Doppelnippel Messing

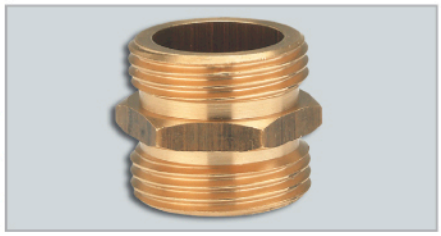

Gewinde	**AG**	**AG**		
Doppelnippel	3/4 "	3/4 "	1	**DN1919**
	1 "	1 "	1	**DN2525**
	1 "	1 1/4 "	1	**DN2532**
	1 1/4 "	1 1/4 "	1	**DN3232**

Gewinde	**IG**	**AG**		
Reduziernippel	3/4 "	1/2 "	1	**RN1913**
	1 "	3/4 "	1	**RN2519**
	1 "	1 1/4 "	1	**RN2532**
	1 1/4 "	1 1/2 "	1	**RN3238**