

| Beschreibung | Farbe | Größe | BD | VE | Art.-Nr. |
|--------------|-------|-------|----|----|----------|
|--------------|-------|-------|----|----|----------|

Waschmaschinen-Zulaufschlauch

Nur für Kaltwasser-Anschluß, passend für alle Wasch- und Geschirrspülmaschinen, außen grau, innen schwarz. **Dauertemperaturbeständig:** ca. +25°C.

| | | | | | |
|--------------------|------|-------------|--------|------|---------------|
| WAM-Zulaufschlauch | grau | 10 x 3,5 mm | 30 bar | 40 m | WM1035 |
| | grau | 13 x 3,5 mm | 30 bar | 40 m | WM1335 |



Für Heiß- und Kaltwasseranschluß. Gefertigt aus hochwertiger EPDM-Qualität. Alterungsbeständig, mit Spezial-Einlagen, passend für alle Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen. **Temperaturbeständig:** bis ca. +95°C.

| | | | | | |
|-------------------------|------|-------------|--------|------|----------------|
| WAM-Zulaufschlauch EPDM | grau | 13 x 3,5 mm | 20 bar | 40 m | WM1335G |
|-------------------------|------|-------------|--------|------|----------------|

Waschmaschinen-Zulaufschlauch

Nur für Kaltwasser-Anschluß, passend für alle Wasch- und Geschirrspülmaschinen, außen grau, innen schwarz. **Dauertemperaturbeständig:** ca. +25°C. Zulaufschlauch 3/8", eine Seite mit gerader Kunststoff-Verschraubung 3/4", andere Seite mit Winkel-Kunststoff-Verschraubung 3/4", fertig montiert, mit 2 Dichtungen.

| | | | | |
|--------------------|---------|--------|---|---------------|
| WAM-Zulaufschlauch | 1500 mm | 10 bar | 1 | WM1500 |
| | 2000 mm | 10 bar | 1 | WM2000 |
| | 2500 mm | 10 bar | 1 | WM2500 |



Waschmaschinen Sicherheits-Zulaufschlauch (Aquastopp)

Mit beiderseitiger Verschraubung, max. Druck: 10 bar. **Temperaturbeständig:** bis +93°C.

| | | | | |
|------------------------------|---------|--------|---|---------------|
| WAM Schlauchsicherungssystem | 1500 mm | 10 bar | 1 | WM1495 |
| | 2000 mm | 10 bar | 1 | WM1496 |
| | 3000 mm | 10 bar | 1 | WM1498 |




Waschmaschinen-Ablaufschlauch Gummi

Laugenschlauch, ohne Gewebeeinlage, zum Durchleiten von Wasser ohne Druck. **Temperaturbeständig:** bis ca. +90°C.

| | | | | |
|--------------------|------|-------------|-----|---------------|
| WAM-Ablaufschlauch | grau | 19 x 3,5 mm | 40m | WM1935 |
| | grau | 22 x 4,0 mm | 40m | WM2240 |

| | | | |
|------------------------|-------------|---|---------------|
| WAM-Krückstockschlauch | 19 x 3,5 mm | 1 | WM1835 |
| WAM-Ablaufbogen kurz | 320 mm | 1 | WM0320 |

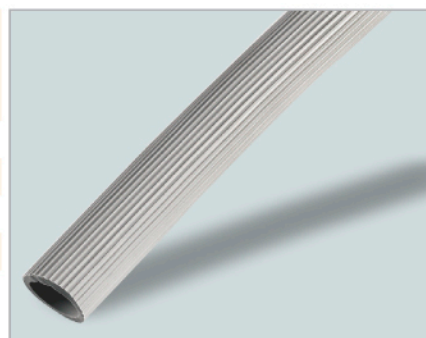

Waschmaschinen-Spiral-Ablaufschlauch

Sehr flexible Ausführung, beiderseits mit angespritzten Muffen, einerseits Anschlußmuffe 19 mm Innen, andererseits Anschlußmuffe 22 mm Innen, besonders geeignet für den Abflußanschluß der Geräte in Einbauküchen. Dieser Schlauch kann beim Einschieben des Gerätes unter die Arbeitsplatte nicht abknicken! Im Polybeutel verpackt.

| | | | |
|--------------------------|---------|---|---------------|
| WAM-Spiralablaufschlauch | 1500 mm | 1 | WM1336 |
| | 2500 mm | 1 | WM1337 |
| | 3500 mm | 1 | WM1338 |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|---|---------------|
| WAM-Ablaufschlauch ausziehbar | 120 - 400 cm | 1 | WM1091 |
|-------------------------------|--------------|---|---------------|

